




Monitor ATM NEO

Enceinte certifiée Dolby Atmos - 2 voies - Close

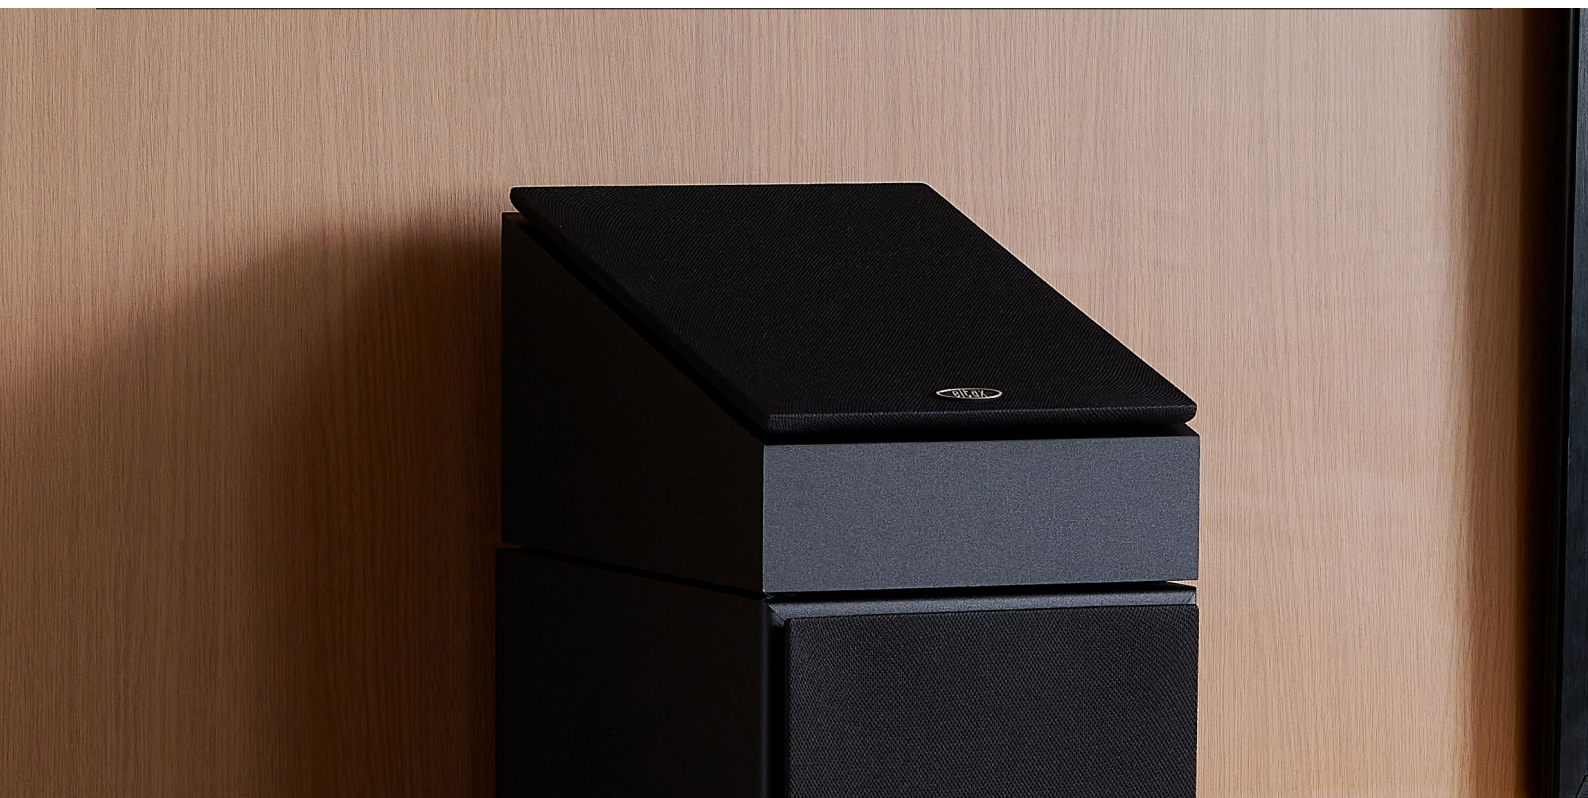

DESCRIPTION

Complément indispensable pour profiter d'un son tridimensionnel, l'enceinte certifiée Dolby Atmos Eltax Monitor ATM Neo bénéficie d'un filtre de séparation optimisé.



Conçue pour être placée directement sur vos enceintes Monitor IX Neo ou Monitor III Neo, cette enceinte 2 voies close de 50 W RMS exploite la réflexion du plafond pour diffuser les effets verticaux avec précision.

Elle s'appuie sur un haut-parleur coaxial qui intègre un grave-médium en pulpe de cellulose de 120 mm et un tweeter à dôme de 19 mm, garantissant une réponse en fréquence de 70 à 20000 Hz et une sensibilité de 88 dB.



Monitor ATM NEO

Enceinte certifiée Dolby Atmos - 2 voies - Close

CARACTÉRISTIQUES

Type	Enceinte certifiée Dolby Atmos - 2 voies - Close
Puissance	50 W RMS / 80 W Crête
Haut-parleur coaxial	Tweeter à dôme: 19 mm Grave-médium: 120 mm Pulpe de cellulose
Réponse en fréquence	70 - 20000 Hz (± 3 dB)
Filtre répartiteur - Fc	3600 Hz - 18 dB / 12 dB + Dolby Atmos network
Impédance nominale	6 Ω
Sensibilité	88 dB / 1W / 1m
Bornier	Mono-câblage
Dimensions sans grille	L195 x H137 x P258 mm
Dimensions avec grille	L195 x H148 x P258 mm
Poids (pièce)	3 kg

CONDITIONNEMENT

Dimensions carton	TBC
Poids net	6 kg
Poids brut	TBC



CODES PRODUITS

Finition noir

SKU	ELTMONATMNEOBK
EAN	5703959242754

Finition blanche

SKU	ELTMONATMNEOWT
EAN	5703959242761

Finition bois clair

SKU	ELTMONATMNEOLW
EAN	5703959242778

Finition bois foncé

SKU	ELTMONATMNEODW
EAN	5703959242785





Monitor ATM NEO

Dolby Atmos enabled loudspeaker - 2 way - Sealed



DESCRIPTION

An essential addition for enjoying three-dimensional sound, the Dolby Atmos-certified Eltax Monitor ATM Neo loudspeaker features an optimised crossover network.

Designed to fit directly on top of your Monitor IX Neo or Monitor III Neo loudspeakers, this 50 W RMS sealed 2-way loudspeaker uses ceiling reflections to project vertical sound with precision.

It features a coaxial driver incorporating a 4.7" cellulose pulp mid-woofer driver and a ¾" dome tweeter, delivering a frequency response of 70 to 20000 Hz and a sensitivity of 88 dB.





Monitor ATM NEO

Dolby Atmos enabled loudspeaker - 2 way - Sealed

SPECIFICATIONS

Type	Dolby Atmos enabled - 2 way - Sealed
Power	50 W RMS / 80 W Peak
Coaxial drive-unit	Dome tweeter: 3/4" Mid-woofer: 4.7" Cellulose pulp
Frequency response	70 - 20000 Hz (±3 dB)
Crossover - Fc	3600 Hz - 18 dB / 12 dB + Dolby Atmos network
Nominal Impedance	6 Ω
Sensitivity	88 dB / 1W / 1m
Terminal	Single wire
Dimensions without grille	L195 × H137 × D258 mm
Dimensions with grille	L195 × H148 × D258 mm
Weight (unit)	3 kg

PACKAGING

Packing size	TBC
Net weight	6 kg
Gross weight	TBC



PRODUCT CODES

Black finish



SKU	ELTMONATMNEOBK
EAN	5703959242754

White finish



SKU	ELTMONATMNEOWT
EAN	5703959242761

Light wood finish



SKU	ELTMONATMNEOLW
EAN	5703959242778

Dark wood finish



SKU	ELTMONATMNEODW
EAN	5703959242785

